
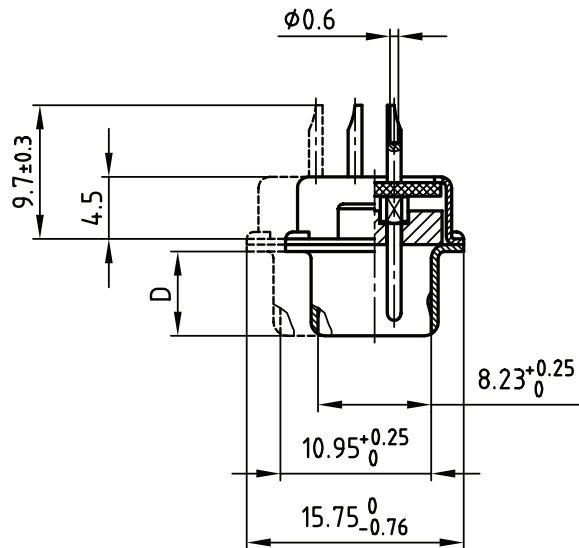
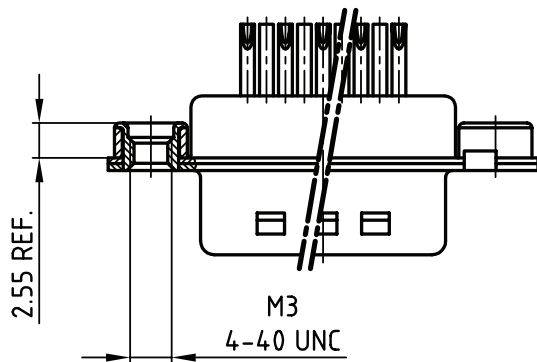


Verw. für: D-SUB Filter

Polzahl No. of pos.	A -0.76	B $+0.25$	C	D -0.3
9	31.19	16.79	25.00 $+0.12$ -0.13	6.12
15	39.52	25.12	33.30 $+0.15$ -0.1	6.12
25	53.42	38.84	47.04 ± 0.13	5.99
37	69.70	55.30	63.50 ± 0.13	5.99
50	67.31	52.68	61.10 $+0.14$ -0.11	5.99

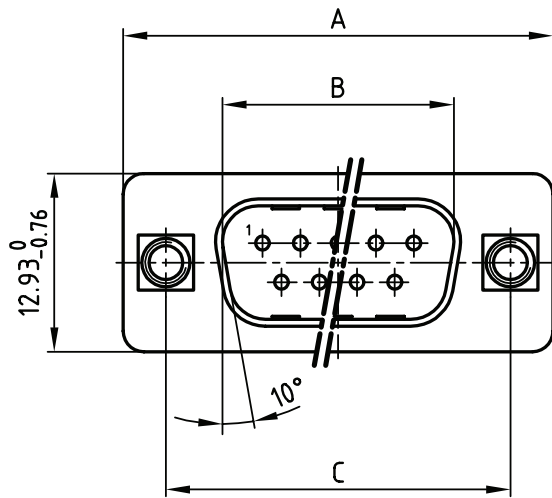

Lötkehl geeignet für Kabel AWG 26

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten CAD-Unterlage nicht manuell ändern	Allgem.Tol.					Maßstab: 2:1			
						Material:			
					1996	DATUM	NAME	Benennung: D-Filter Stift Lötkehl mit Innengewinde 9-50pol. Katalogzeichnung	
					Gez.	09.08.	Barcinski		
					Gepr.	13.03.	Mickenbecker		
					Norm	DIN 41652			
				Z-Alt			Zeichn.Nr:	CAD/ REL.13	DIN-A
							KAT11A4A		4
Zust.	Änderung	Datum	Name				Artikel Nr:		Bl: 1/1