
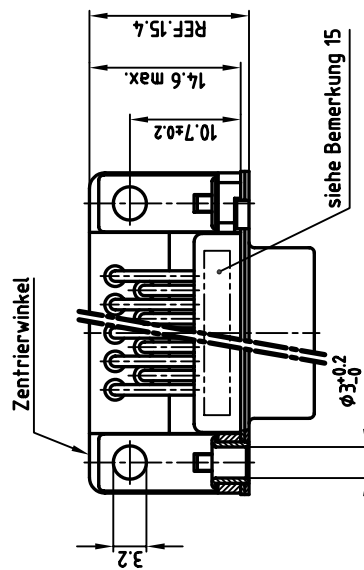
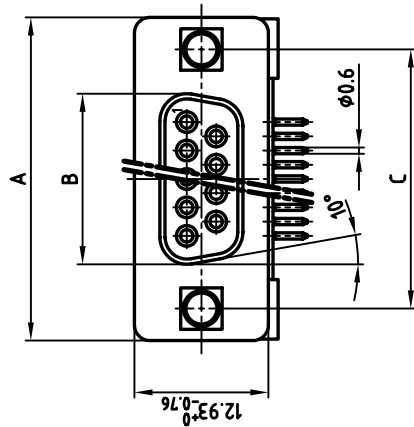


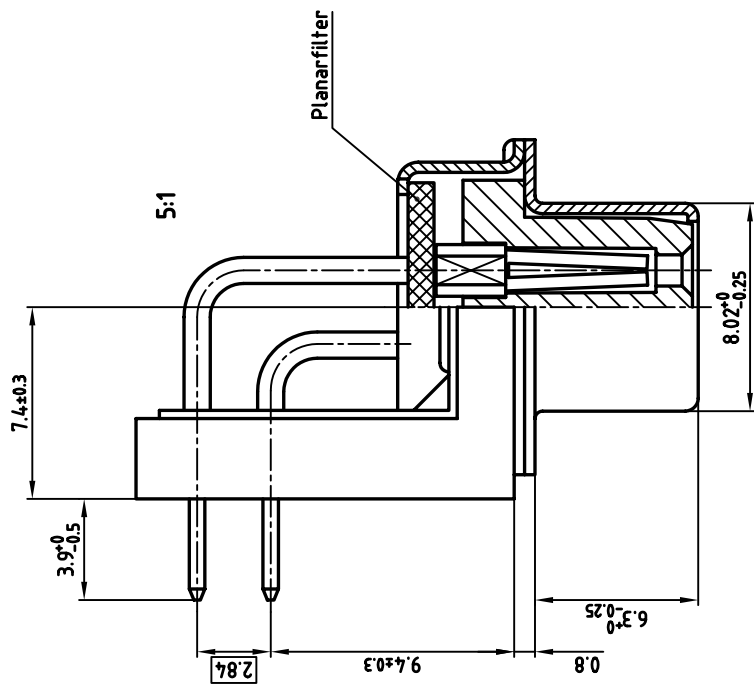

Bemerkung:

1. Gehäuse: Stahl; Glanzzinn über Nickel
2. Isolierkörper: PBTP GF UL 94 V-0
3. Kontakte: Cu-Legierung
4. Veredelung: Au über Ni, Gütestufe 3
5. Kapazität: 830pF $\pm$ 20%
6. Kriechwegbildung: CTI 425/550
7. Betriebsspannung: 100V DC
8. Spannungsfestigkeit: 424V DC
9. Durchgangswiderstand: max. 10mOhm
10. Isolationswiderstand: $\geq 10^8$ Ohm
11. Strombelastbarkeit: 2.5A (20°C)
12. Lagertemperaturbereich: -55°C bis 125°C
13. Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +105°C
14. Feuchte: 40°C / 85% relative Luftfeuchtigkeit
15. Artikelkennzeichnung: Art.-Nr. / Jahr / Woche

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgestellt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten									
CAD-Unterlage nicht manuell ändern									
Motorola		Allgem. Tol.				Maßstab: 2:1 (5:1) Material: siehe Bemerkung			
		1997	DATUM	NAME	CONEC®				
		Gaz.	09.10.	Barcinski					
		Gepf.	09.10.	Mickenbecker					
		Norm	DIN 41652						
		Z-Alt							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Zeichn.Nr. 24K1IV5A DIN-A 3 Artikel Nr.: siehe Tabelle					
Benennung: D-Filter Buchse 90° 9-37pol. 0.370inch mit Befestigungswinkel und Massewinkel					CAD/ REL.13 DIN-A				

POS.	A ^{-0.76}	B ^{-0.25}	C	PART-NO.
9	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}	242A11050X
15	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}	242A11060X
25	53.42	38.50	47.04 ^{+0.13}	
37	69.70	54.96	63.50 ^{+0.13}	