
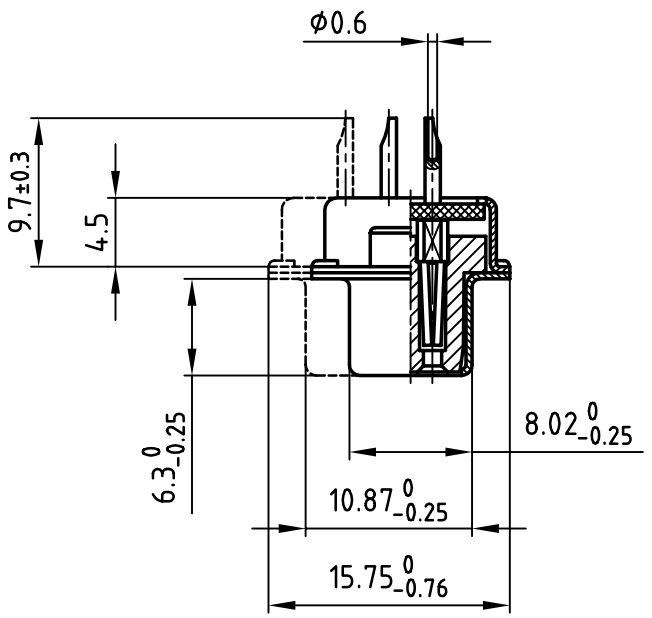
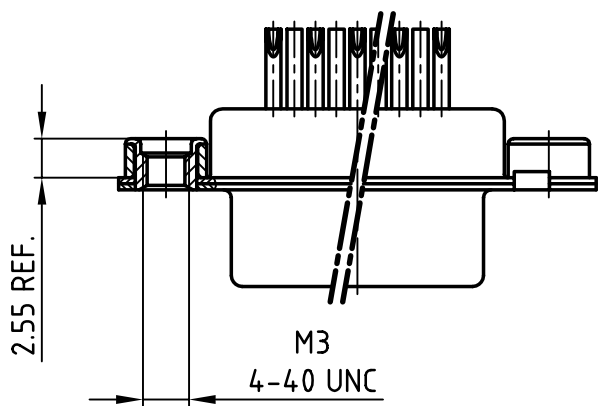


Verw. für: D-SUB Filter

Polzahl No. of pos.	A ^{-0.76}	B ^{-0.25}	C
9	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}
15	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}
25	53.42	38.50	47.04 ±0.13
37	69.70	54.96	63.50 ±0.13
50	67.31	52.55	61.10 ^{+0.14} _{-0.11}

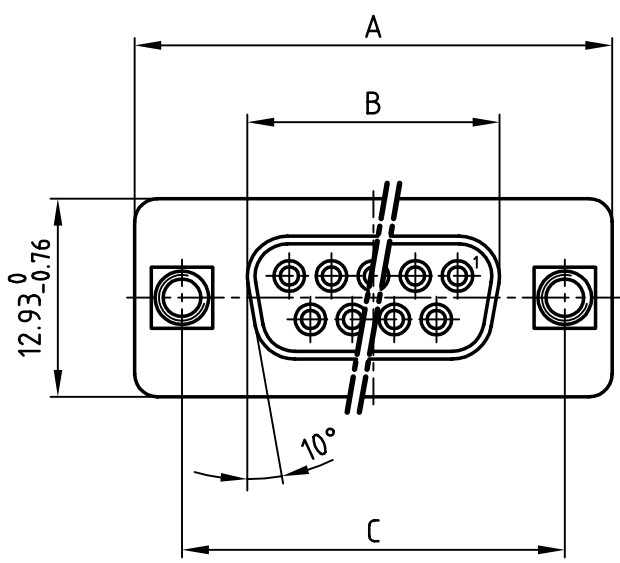

Lötkelch geeignet für Kabel AWG 26
Solder cup accepts cable AWG 26

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.

Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

CAD-Unterlage nicht manuell ändern

Zust.	Änderung	Datum	Name

Allgem.Tol.

1996 DATUM NAME

Gez. 13.03. Barcinski

Gepr. 09.08. Mickenbecker

Norm DIN 41652

Z-Alt

Maßstab: 2:1

Material:

Benennung: D-Filter Buchse
Lötkelch mit Innengewinde 9-50pol.
Katalogzeichnung

Zeichn.Nr: CAD/ REL.13 DIN-A 4
Bl: 1/1

Artikel Nr: